

Uw referentie / commissie:

Besteldatum:

groothandel in gordijnbenodigdheden


eedeko
NATURAL LIGHT LOVERS

Type bediening:

- ☐ Bedieningskoord en tuimelstaaf (*Standaard*)
- ☐ Alu triangle tuimelstang + luxe alu koordknoopjes (*Niet mogelijk bij 90 mm lamel*)
- ☐ Kettingbediening
- ☐ Literise (*Enkel bij 25 / 50 mm lamel*)
- ☐ 2-in-1 bak (*Enkel bij 25 mm lamel*)
- ☐ Twinpull (*Enkel bij 50 / 70 / 90 mm lamel*)
- ☐ Speciale modellen - steeds tekening bezorgen (*Enkel bij 25 / 35 / 50 mm lamel*)
- ☐ Motorisering: (*Specificeer type motor*)

[illegible]

Opmeten van mijn (standaard) systeem

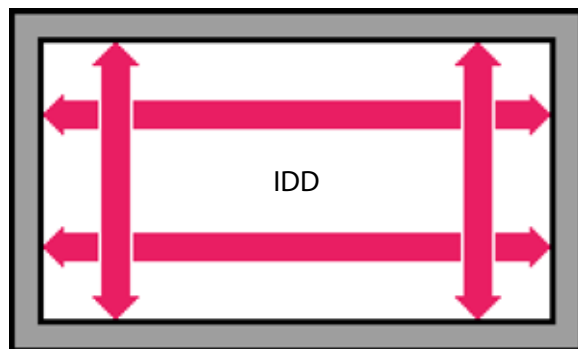

Plaatsing in de dag (= tussen het raamkozijn)


De raamdecoratie wordt tussen twee muren of tussen het raamkozijn geplaatst. (= spannende maten)

- Breedte meten (in cm): Meet de breedte tussen de muren of het raamkozijn op 3 verschillende plaatsen (boven, midden, onder). Hou rekening met eventuele plinten.
- Hoogte meten (in cm): Meet de hoogte van het raamkozijn tot de vloer/vensterbank.

Van spannende maten naar afgewerkte maten (= te noteren op de bestelbon):

Spannende breedte - 2 cm

Spannende hoogte = geen extra aftrek nodig / te bepalen door de klant

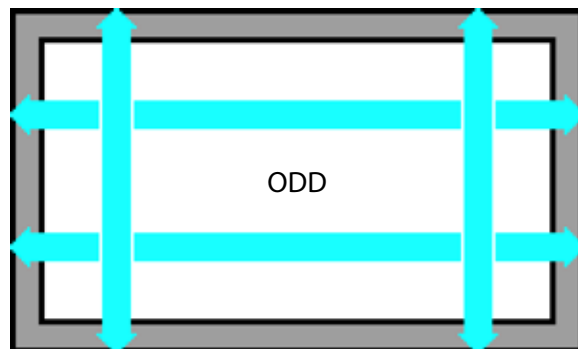


Plaatsing op de dag (= op het raamkozijn)

De raamdecoratie wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

- Meet de breedte inclusief de gewenste overlapping.
- Meet de hoogte inclusief de gewenste overlapping.

Gewenste overlapping te bepalen door klant.

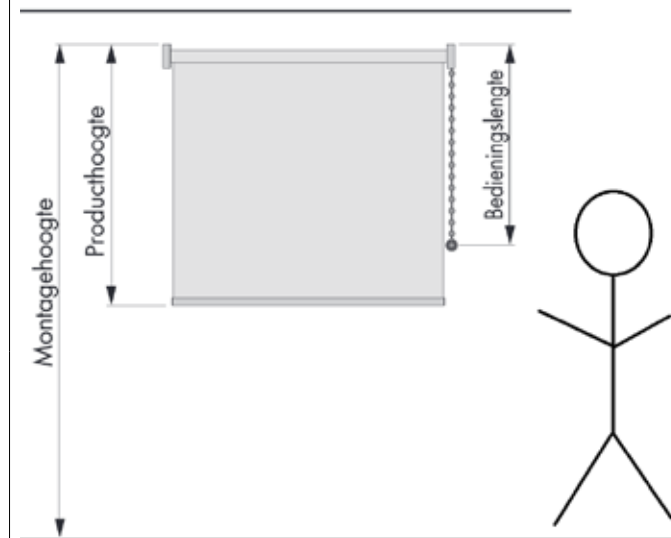

*Montagehoogte

Kindveiligheid

Door de juiste montagehoogte op te geven, wordt de bedieningsketting automatisch aangepast, zodat deze tot 150 cm van de vloer komt. Hiermee voldoet het systeem automatisch aan de kindveiligheidseisen.

