


CEDEKO Luxe Collectie - Bestelfomulier Plissé / Duette



Bedrijfsnaam:

Uw referentie / commissie:

Besteldatum:

WEST DECO

groothandel in gordijnbenodigdheden

cedeko
NATURAL LIGHT LOVERS

- Type uitvoering:
- ☐ Plissé 20
 - ☐ Plissé 32
 - ☐ Duette 25
 - ☐ Duette 32
 - ☐ Duette 64

- Type raam:
- ☐ Recht raam *(Standaard)*
 - ☐ Draai-kiepraam
 - ☐ Dakraam
 - ☐ Serre & plafondraam
 - ☐ Speciale vorm


- Bedieningswijze:
- ☐ Koordbediend *(Standaard)*
 - ☐ SmartCord
 - ☐ LiteRise
 - ☐ EasyRise
 - ☐ PowerRise
 - ☐ EasyFix
 - ☐ Bediengreep SmartFix
 - ☐ Bediengreep

- Pakketindeling:
- ☐ Vrijhangend *(Standaard)*
 - ☐ Top down, bottom up
 - ☐ Day & night
 - ☐ Combi

Model:

Aantal	AF breedte (in cm)	AF hoogte (in cm)	Dessin- nummer	Bediening	*Montage- hoogte (in cm)	Plaatsing	Extra opties
				☐ Links ☐ Rechts		☐ IDD ☐ ODD	
				☐ Links ☐ Rechts		☐ IDD ☐ ODD	
				☐ Links ☐ Rechts		☐ IDD ☐ ODD	
				☐ Links ☐ Rechts		☐ IDD ☐ ODD	
				☐ Links ☐ Rechts		☐ IDD ☐ ODD	

Opmeten van mijn (standaard) systeem

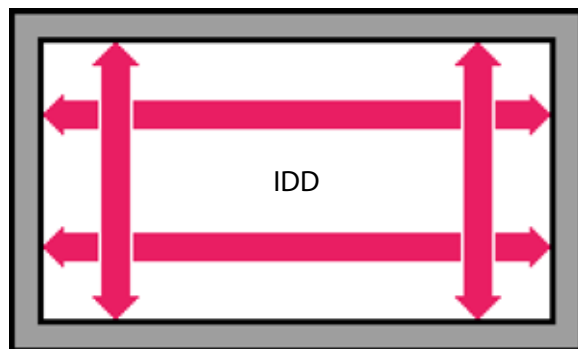


Plaatsing in de dag (= tussen het raamkozijn)

De raamdecoratie wordt tussen twee muren of tussen het raamkozijn geplaatst. (= spannende maten)

- Breedte meten (in cm): Meet de breedte tussen de muren of het raamkozijn op 3 verschillende plaatsen (boven, midden, onder). Hou rekening met eventuele plinten.
- Hoogte meten (in cm): Meet de hoogte van het raamkozijn tot de vloer/vensterbank.

Van spannende maten naar afgewerkte maten (= te noteren op de bestelbon):

Spannende breedte - 2 cm
Spannende hoogte = geen extra aftrek nodig / te bepalen door de klant

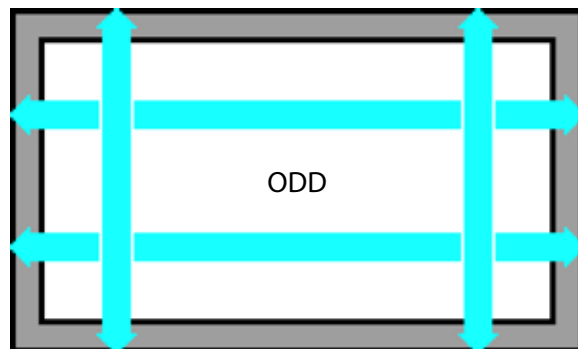


Plaatsing op de dag (= op het raamkozijn)

De raamdecoratie wordt op het raamkozijn, op de muur of tegen het plafond geplaatst.

- Meet de breedte inclusief de gewenste overlapping.
- Meet de hoogte inclusief de gewenste overlapping.

Gewenste overlapping te bepalen door klant.

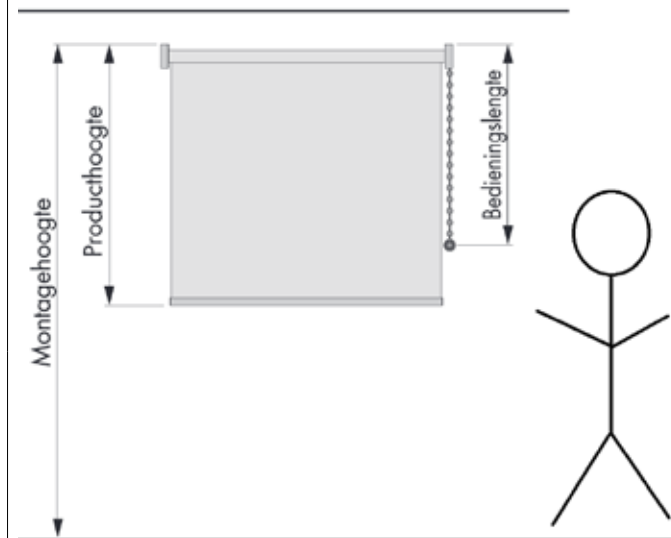

*Montagehoogte

Kindveiligheid

Door de juiste montagehoogte op te geven, wordt de bedieningsketting automatisch aangepast, zodat deze tot 150 cm van de vloer komt. Hiermee voldoet het systeem automatisch aan de kindveiligheidseisen.

