


BESTELFICHE BOCHTEN

CHECKLIST:

- ☐ Is de schets het bovenaanzicht?
- ☐ Is de aangegeven lengte de overmeten maat?
- ☐ Is de radius én aantal graden van de bocht gekend?
- ☐ Is de zichtzijde aangeduid?
- ☐ Is er een verbinder nodig? Zo ja, waar moet het +/- komen?


1. AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPMETEN

Overmeten maat:



→ Voor het maken van een rail met bochten, is de **overmeten maat** nodig. Dit is de afmeting tot het snijpunt van beide zijden (buitenkant van de rail).

Opgelet bij S-bochten:

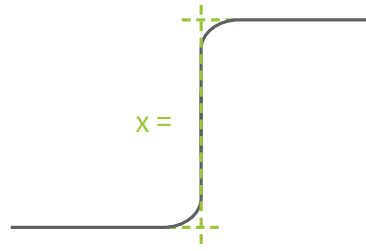

Minimum 30 cm

$x = \text{CS} / \text{CCS} / \text{CRS 28 mm} = \text{minimum 50 cm}$

Articube / Artistiq = minimum 40 cm


2. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE BOCHTEN

Wat is de vaste radius?


De vaste radius per rail staat vermeld in de catalogus. Hier kan niet van afgeweken worden, tenzij er naar een volle boog wordt gegaan (straal vanaf 50 cm).

Moet ik een mal voorzien?

Een mal is verplicht wanneer een gebogen rail verschillende radii heeft. Zie onderstaand voorbeeld, waar een mal nodig is.

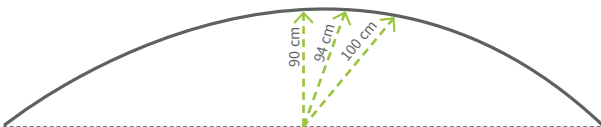


3. VOORBEELD TEKENINGEN

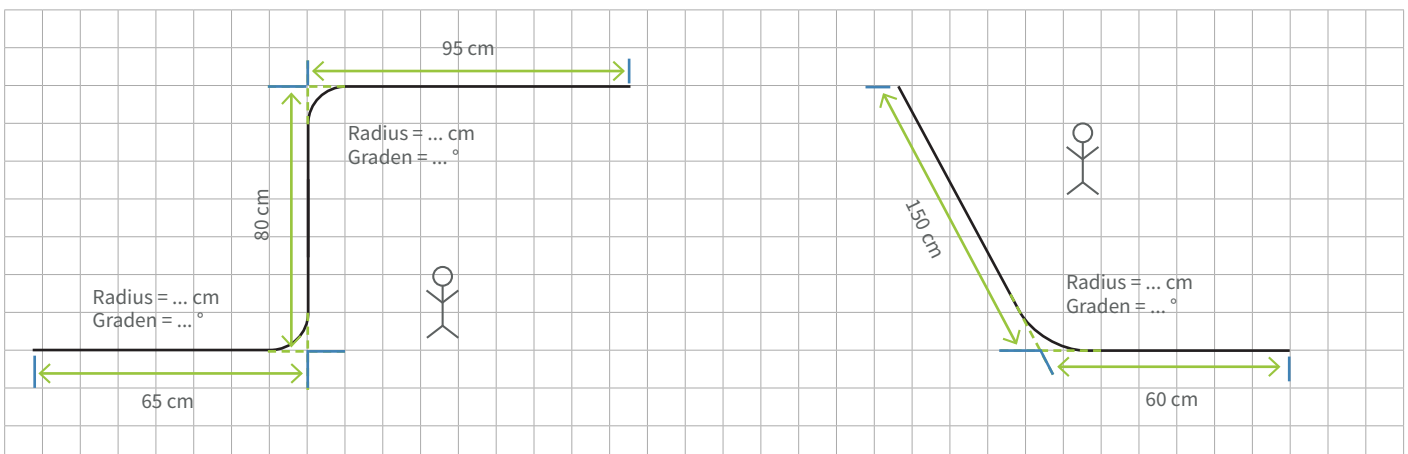

TEKENING BOCHT(EN)

VOORBEELD:

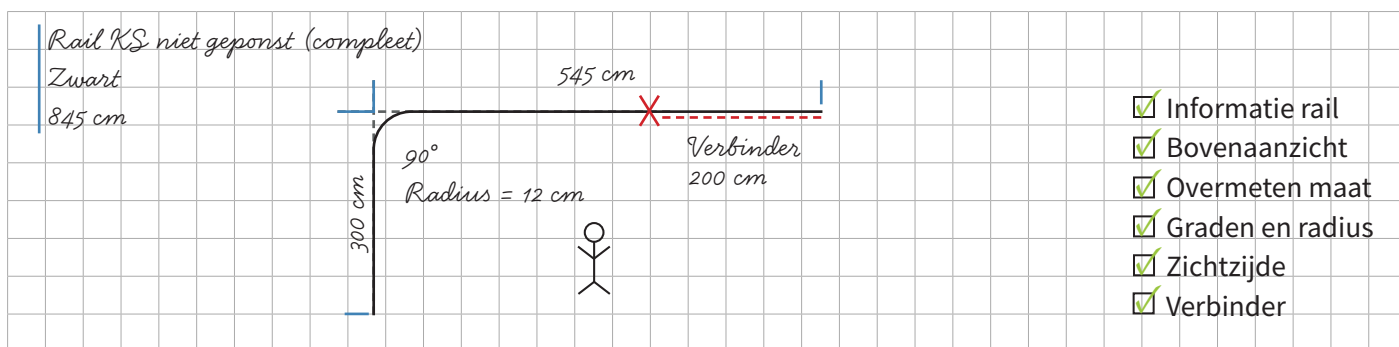

TEKEN HIERONDER UW BOCHT(EN):

